

Sécurité / Lunettes / 5X9

5X9 - Clear 2

Code: 5X9.03.00.00

Date: 27-04-24 1/2

La structure à double verre du modèle 5X9 permet d'équiper le dispositif de verres en matériaux offrant une alternative au polycarbonate, garantissant ainsi une protection dans de plus nombreux domaines professionnels. Le Flip-up intégré se marie parfaitement aux lunettes en formant un unique système modulaire pour une utilisation gage de flexibilité maximale grâce à la vaste gamme de filtres présentée dans le catalogue.



Marquage monture (UE)

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Technologie de la monture

Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad, Flip-up

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Gris métal/Vert

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)


Classe optique

Classe optique (1)

Poids

35g polycarbonate, 41g CR39, 45g verre

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x9/5x9-clear-2/>

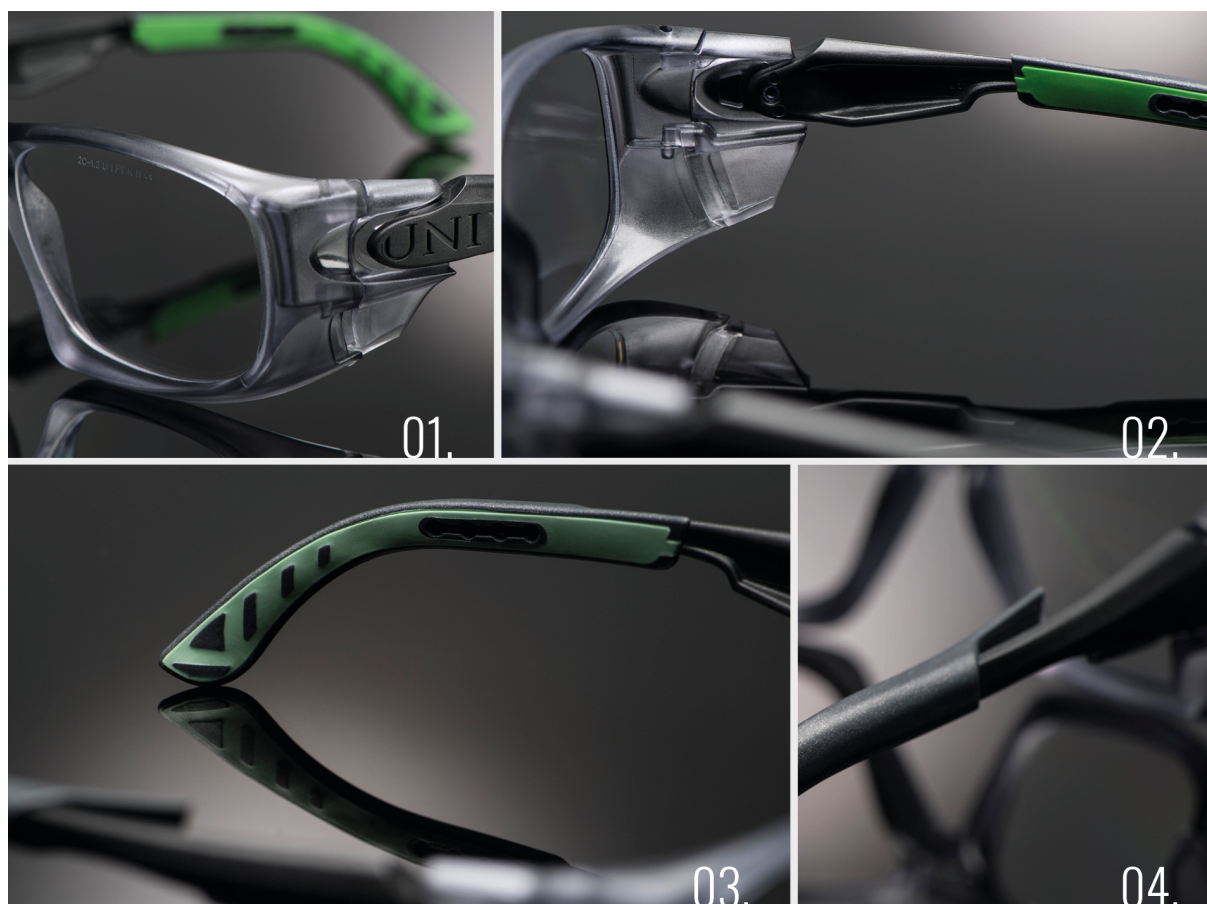

01.

PROTECTION LATÉRALE AVEC SYSTÈME D'AÉRATION

Augmente le degré de protection périphérique en prévenant, grâce à l'aération, la formation de buée sur les verres

02.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Permet d'ajuster la hauteur des lunettes pour garantir la qualité optique maximale

03.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE

Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une parfaite tenue

04.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163